


# Gleistein



## VectraOne Stage

**Ohne Kompromisse: kein Kriechen unter Last, drahtseilgleiche Leistungsdaten.**

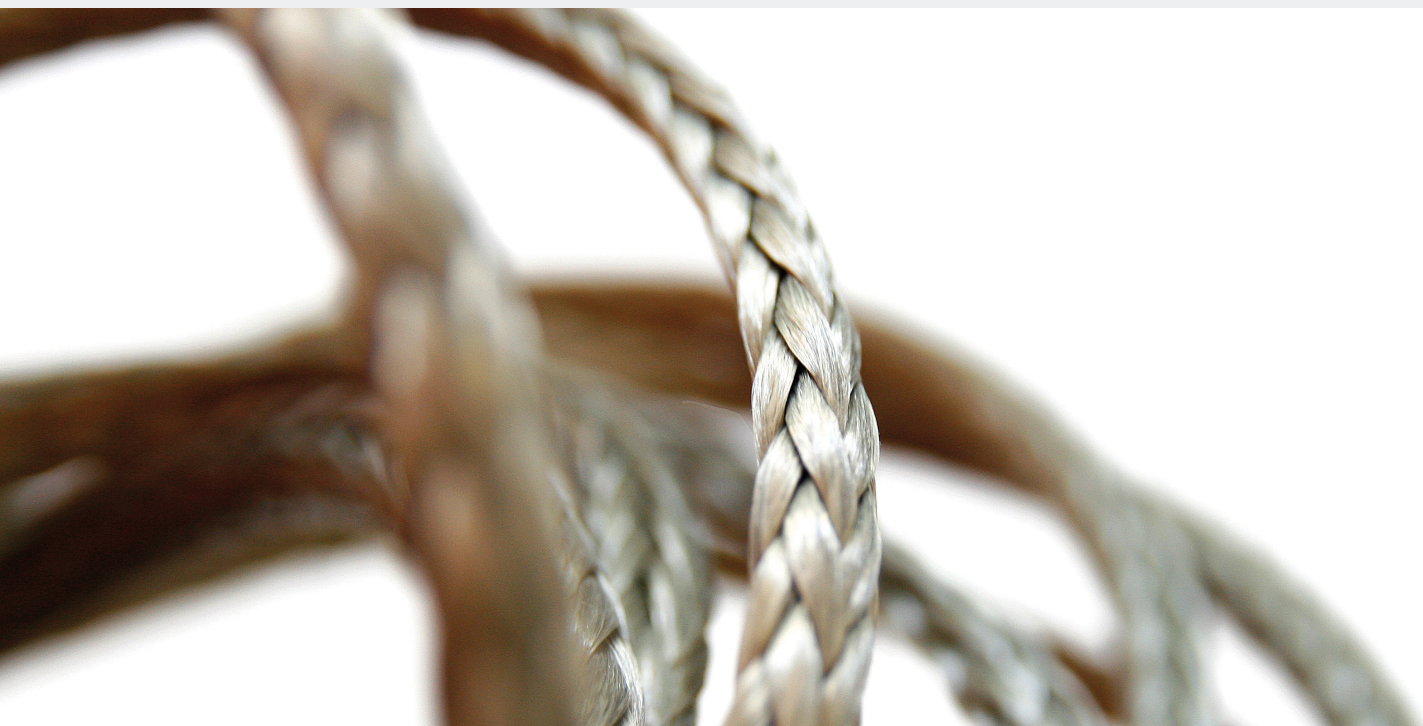

### **Performance**

Drahtseilgleiche Festigkeit und Dehnung.



### **Kriechfrei unter Dauerlast**

Perfekt für statische Belastung.



### **Hitzebeständig**

Sichere Verbindung, auch wenn es heiß wird: Vectran widersteht Temperaturen von weit über 200 °C.

#### **Durchmesser**

6 mm - 10 mm Ø

#### **Konstruktion**



# Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 1,00 %

Ø [mm]	Bl. real in splice [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
6 mm Ø	31,00	34,40
8 mm Ø	55,00	61,10
10 mm Ø	85,00	94,40

# Gleistein