



Ein sicherer Platz an der Sonne: Jahrzehntelange Unterstützung für schwimmende Solaranlagen. Mit Garantie!



Langlebigkeit

Sicherer Einsatz für Jahrzehnte dank Dyneema® DM20



Konfektionierbarkeit

Speziell entwickelt für einfaches Spleißen vor Ort trotz Schutzmantels



Minimale Dehnung

Speziell entwickelt für einfaches Spleißen vor Ort trotz Schutzmantels

TECHNISCHE DATEN

DURCHMESSER
22 mm – 32 mm

KONSTRUKTION


Lasttragender Kern
Integrierter Sandfilter
Schutzmantel



DEHNUNG

bei 10% Bruchlast: 0.3 %

Dehnungskurve

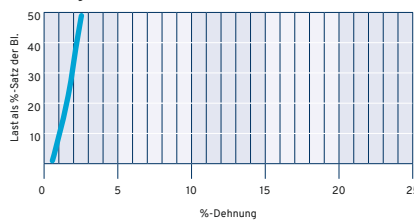

∅	Gewicht	Bruchlast im Spleiß (LDBF)	max. Belastung bei 10 Jahren Garantie	Kennfaden
mm	kg/100 m	kN	kN	Farbe
22	22.0	156.1	41.1	weiß
24	24.4	195.1	51.4	blau
26	26.7	234.1	61.7	rot
28	31.5	307.5	81.1	gelb
30	36.3	344.4	90.8	grün
32	41.3	417.2	110.0	schwarz

