


Gleistein



Herkules 1S Spielplatz

Einfach eine runde Sache: Textil umhüllte Drahtlitze im passenden Look für Betakelungen und zur Endverarbeitung von Herkules 6S- und 4S-Seilen.

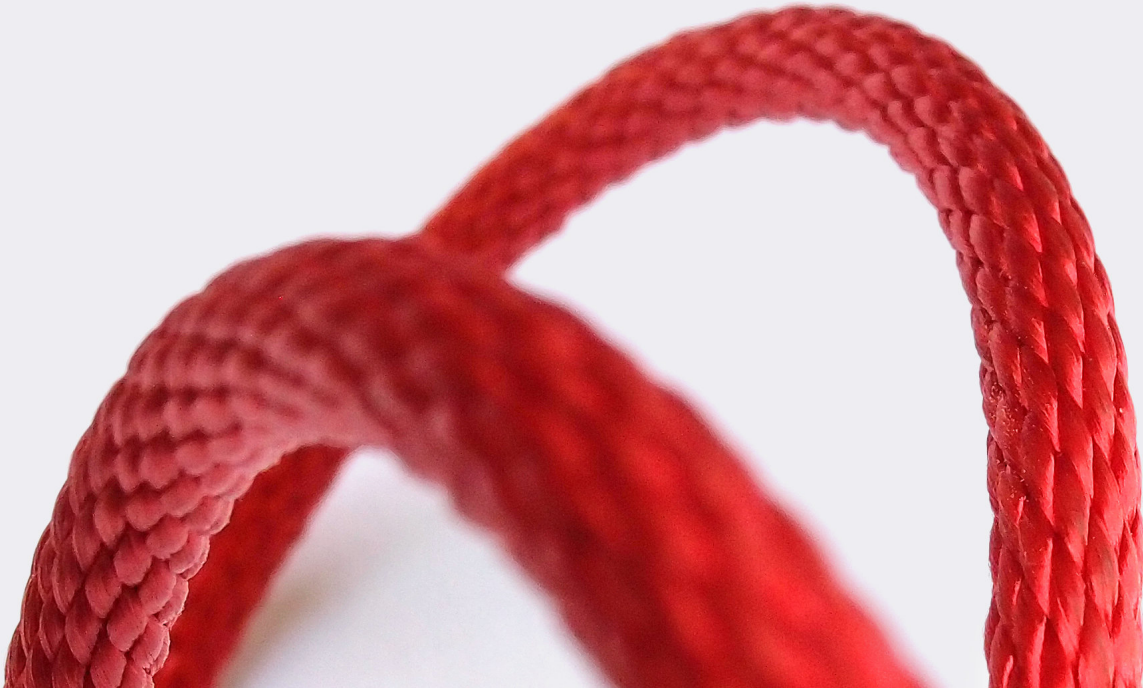

Unverwüstlich

Stahldrahtarmierung und textile Umlegung oder Umflechtung für höchste Lebensdauer unter allen Bedingungen.



Verletzungssicher

Die textile Umhüllung schützt sicher vor dem Austreten gefährlicher Drahtenden.



Perfekt abgestimmt

Herkules 1S ist genau passend zu seinen großen Schwestern Herkules 6S und 4S erhältlich.

Durchmesser

6 mm - 8 mm Ø

Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,20 %

| Ø [mm] | Drahtlitze | Seilkern | kg [100m] (min.) | Bl. linear [kN]** |
|--------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|
| 6 | 6x19+1FC (3 mm Ø) | FE / FC | 5,2 | 7,7 |
| 8 | 6x19+1FC (5 mm Ø) | FE / FC | 10,2 | 16,5 |

Gleistein